


## PERFECT BIJ ELK LICHT.



### RELIUS R1 PRO.

Iets wat al zeer goed is, is nu zelfs verbeterd: met de nieuwe R1 PRO. De speciaal voor alle kwalitatieve en slijtvaste afwerkklagen ontwikkelde binnenmuurverf dekt niet alleen in slechts 1 verflaag, maar heeft ook een zeer gering verbruik.

Daar bovenop komt nog de bijzondere siliconen-technologie, waardoor RELIUS R1 PRO supermat is en ongevoelig voor strijklicht op wand en plafond. Daarmee is deze uitmuntend dekkende binnenmuurverf eerste keus voor alle professionals die voor zekerheid gaan.

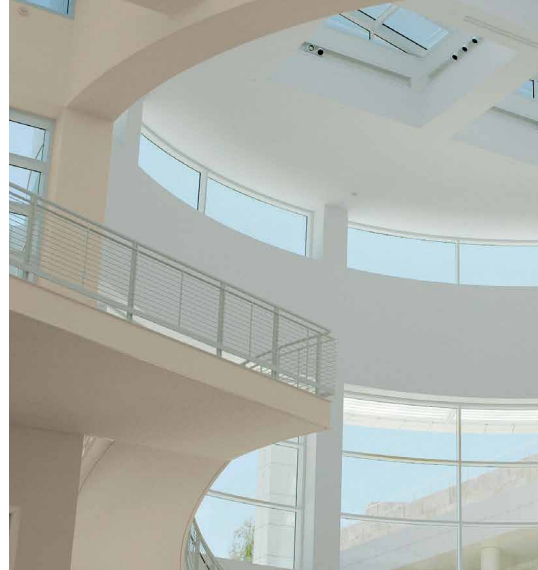

Pro zonder contra.



## RELIUS R1 PRO

De supermatte siliconen binnenmuurverf van Premium klasse – voor een perfect en probleemloos resultaat.

- Ideaal voor kwalitatief hoogwaardige en slijtvaste afwerkklagen zoals bijv. in ziekenhuizen, zorgcentra, artsenpraktijken, scholen, kantoren, openbare gebouwen, hotels, nutsbedrijven, financiële instellingen, penthouses, lofts, moderne licht doorlatende architectuur, evenals op klasse 1 gepleisterde wanden.
- Zeer geschikt voor wanden en plafonds met veel strijklicht: door de siliconen technologie ontstaat een zeer lange open tijd, en daardoor een zeer glad en mooi strak oppervlak zonder rolstructuur, droogt 100% krijtmat op en is ongevoelig voor strijklicht
- 1-laags binnenmuurverf met eerste klas natte- en droge dekking
- Maximaal rendement
- Bijzonder snel verwerkbaar en zeer gemakkelijk en eenvoudig te verdelen.
- In meerdere verpakkingen: 3 ltr, 6 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr
- In wit en 13.000 kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

**DIN EN 13300**

Dekking klasse **1**  
Schrofvastheid klasse **2**



## Goed voor het leefklimaat binnen en buiten.



RELIUS R1 PRO is zeer geschikt voor een sensibele leefomgeving:

- Zonder oplosmiddelen en weekmakers, emissiearm, reukarm: de ruimtes kunnen direct weer in gebruik worden genomen
- Getest op schadelijke stoffen door TÜV en interne kwaliteitsbewaking
- Geschikt voor het gebruik in kinderkamers en woon- en slaapkamers volgens DIN EN 71-3
- Milieuvriendelijk, zonder APEO-stoffen
- Vrij van fogging actieve bestanddelen
- Schrobvast en hygiënisch omdat het zeer goed reinigbaar is
- Aangenaam wooncomfort dankzij de hoge waterdampdoorlaatbaarheid



## Overtuigt de vakman.

Eigenschappen	R1 PRO
<b>DIN EN 13300</b> Dekking Schrobvastheid Glans Max. korrelgrootte	Klasse 1 (bij een verbruik van slechts 8 m <sup>2</sup> /ltr) Klasse 2 (buitengewoon schrobvast) Krijtmat, GU: ≤ 1 (85° volgens EN ISO 2813) Fijn
Kleuren	Wit 13.000 kleuren in licht en middenkleuren via RELIUS Living Colours 2.0
Verpakking	3 ltr, 6 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr
Verbruik	120 – 130 ml/m <sup>2</sup>
SD-waarde (DIN EN 1062)	< 0,1 m
Verwerking	Met kwast, rol en airless spuit
Milieu en gezondheid	Zonder oplosmiddelen en weekmakers, emissiearm, reukarm, zonder APEO-stoffen, niet schadelijk voor mens en milieu, vrij van fogging actieve bestanddelen
Certificaten	Getest op aanwezigheid van schadelijke stoffen, interne kwaliteitsbewaking, geen migratie van bepaalde bestanddelen volgens DIN EN 71-3, CE-markering

Geldige technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen raadplegen.

RELIUS Benelux · Dieselweg 9 · 3752 LB Bunschoten · T: 033-2471515 · F: 033-2471519 · www.relius.nl